


RINGO, Ledlist - armatur

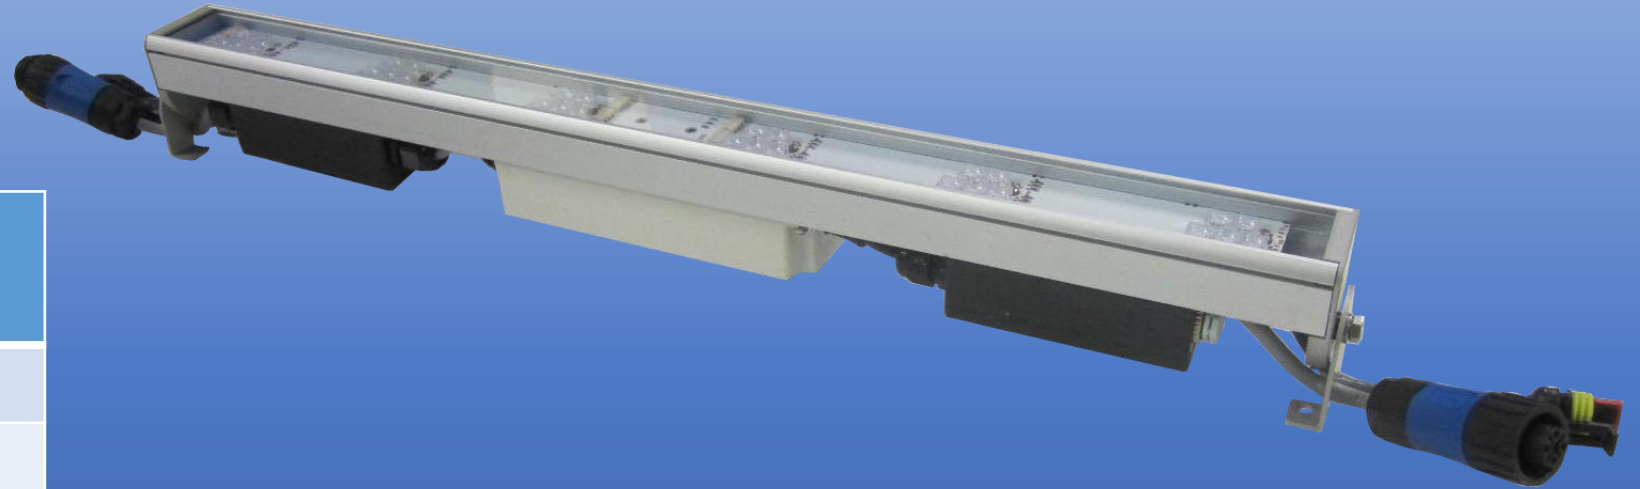

Konstruktion	Aluminiumprofil Ljusbilden riktas steglöstas mha skruvar
Inmatning	230 VAC
Temperatur	- 40 °C - + 60 °C
Livslängd	Över 100.000 h ljusnedgång – 30 %
Garanti	Ljusenhet 5 år
Vikt RINGO RGB LEDLIST L=600 mm	1,84 kg
Mått RINGO RGB LEDLIST L=600	50 x 620 x 72 (l x p x k)
A	0,17
lm	R=290; G=480; B=400 WW=600; CW=750

Artikelnummer	Namn	Profil	Färg, LED	W	Led
CEL 130 713 772H L=600/1200/1800	RINGO RGB LEDLIST	Aluminium	RGB	19	Z/Z ES
CEL 130 713 B72H L=600/1200/1800	RINGO RGBDW LEDLIST	Aluminium	RGB+DW (ww+cw)	34	Z/Z ES
CEL 130 713 972H L=600/1200/1800	RINGO DW LEDLIST	Aluminium	WW (3000K) + CW (6500K)	15	Z /Z ES